




性能参数 Performance specifications			
型号 Model		CPCD120	CPCD135
单位 Unit		mm	mm
外形尺寸 Overall dimension	L1全长 (带货叉) Overall length (with forks)	6420	5820
	B全宽 Overall width	2520	2520
	h1全高 (门架) Overall height (at mast)	3300	3300
	h4作业时最大高度 Overall height (at works)	4715	4715
L5轴距 Wheel base		3000	3000
h3起升高度 (标准) Lift height (standard)		3000	3000
m1最小离地间隙 (门架处) Min. underclearance		215	215
货叉 Fork	L3货叉长度 Length	1820	1220
	W货叉宽度 Width	200	200
	T货叉厚度 Thickness	85	85
	R货叉调节范围 Adjustable range	490-2400	490-2400
Wa最小转弯半径 (外部) Min.turning radius(external)		4500	4500
α/β 门架倾角 Mast tilt angle (fwd/bwd)		6° /12°	6° /12°

宽视野基本型门架						
门架类型	最大起升高度 (mm)	承载能力(载荷中心900mm)(kg)	承载能力(载荷中心600mm)(kg)	门架落地全高 (mm)	门架倾角前/后	备注
M300	3000	12000	13500	3215	6° /12°	标准型
M350	3500	12000	13500	3465	6° /12°	
M400	4000	12000	13500	3715	6° /12°	
M450	4500	12000	13500	3965	6° /12°	
M500	5000	12000	13500	4265	6° /12°	
M550	5500	11000	12500	4515	6° /12°	
M600	6000	10000	11500	4815	6° /12°	
M650	6500	9000	10500	5065	6° /12°	

- 合力产品不断更新和改进中，合力保留在没有事先告知用户的情况下，更改整体参数及设计的权利。
- 文中插图不一定是该机型的标准款，插图中产品配置和外观颜色与实际机型存在差异，以实物为准。

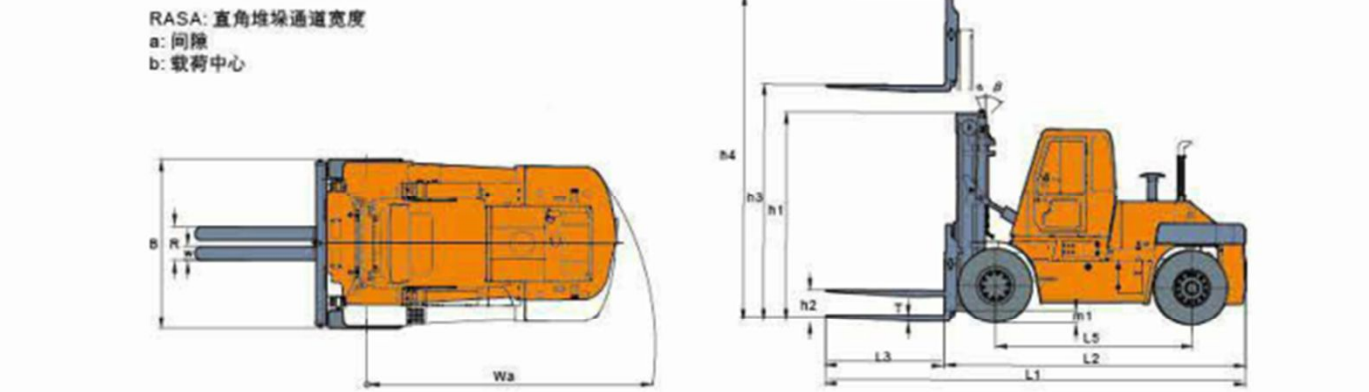

Click Here to visit our website
Email us : sales@ncfork.com.au
Call us : [0437 804 082](tel:0437804082)



CPCD 120-135

内燃平衡重式叉车

性能参数 Performance specifications					
型号 Model	单位 Unit	CPCD120-WX-09 II	CPCD120-CU-09 III	CPCD135-WX-06 II	CPCD135-CU-06 III
额定起重量 Rated capacity	kg	12000		13500	
载荷中心距 Load center	mm	900		600	
动力形式 Power type		柴油 Diesel engine			
起升速度 (满载) Lifting speed(loaded)	mm/s	350			
下降速度 (满载) Descending speed(loaded)	mm/s	370			
最大行驶速度 (满/空载) Max.Travelling speed(loaded/unloaded)	km/h	28/29			
最大爬坡能力 (满/空载) Max. Gradesability(loaded/unloaded)	%	28/22			
类型 (前/后) Type(front/rear)		充气胎4/2 Pneumatic tire			
规格 Size		11.00-20-18PR/11.00-20-18PR			
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity	V/Ah	24/120			
行车制动器 Service brake		气顶油-踏板式 Gas cap oil-pedal type			
停车制动器 Parking brake		机械-手动式 Mechanical-manual type			
发动机生产厂 型号 Manufacture Model		锡柴 CA6110/125ZT-HL20	康明斯 Cummins QSB6.7	锡柴 CA6110/125ZT-HL2	康明斯 Cummins QSB6.7
额定功率/转速 Rated output/ Speed	kW/rpm	117/2200	119/2200	117/2200 0	119/2200
额定扭矩/转速 Rated torque/ Speed	Nm/rpm	580/1500	730/1500	580/1500	730/1500
缸数 Cylinder number		6			
排量 Displacement	L	7.127	6.7	7.127	6.7
变速箱变速档数 (前/后 型式) Transmission gear shift (front/rear type)		2/2液力换向 Hydraulic reversing			

标准配置			
宽视野门架	倒车灯	灭火清声器	花纹耐用轮胎
标准货叉	液压调距叉	液压油液位计	倾斜可转向管柱
转向指示灯	电喇叭	四片多路阀	牵引销
倒车镜	发动机油压报警	倾斜油路自锁阀	高排气
前组合灯	起升油路限速阀	全液压动力转向	制动气压表
风扇	发动机水温表	液压回路滤油器	进气装置
后组合灯	空挡指示	拉索式停车制动	随车工具
计时表	电液换向	机械式空滤器堵塞报警	
旋转警示灯	驾驶室	标准座椅	
倒车蜂鸣器			

选用装置和附件			
暖风机	悬浮座椅	串杆	
空调	ops行走控制系统	液力侧移调距叉 (单叉调距)	
普通实心胎	用户指定颜色	无痕实心胎	

